



Kevyt sivuttaissiirto lineaarijohteilla




## STANDARD ETUKANNATIN

- Kuormankesto 250 kg/kpl
- Lukittava kaasujousi tekee korkeudensäädöstä kevyen, säätöalue 250mm
- Kevyt sivuttaissiirto lineaarijohteilla
- Liukupinta levynsiirron helpottamiseksi
- Ei kiinnitettynä virtalähteeseen, helppo poistaa ja lisätä

## HEAVY DUTY ETUKANNATIN


- Kuormankesto 1000 kg/kpl
- Lukittava kaasujousi tekee korkeudensäädöstä kevyen, säätöalue 300 mm
- Kevyt sivuttaissiirto lineaarijohteilla
- Kuularullat levynsiirron helpottamiseksi
- Ei kiinnitettynä virtalähteeseen, mahdollista poistaa ja lisätä

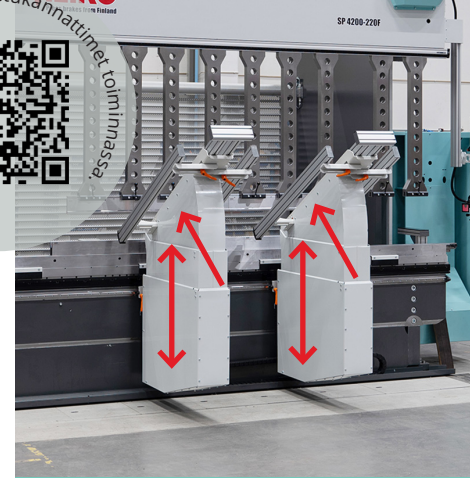

Liike syntyy CNC-ohjatuilla sähkösylintereillä, manuaalinen asetus ei tarpeen

## TAIVUTUSTA SEURAAVAT STANDARD CNC ETUKANNATTIMET

- Automaattinen asetus CNC-ohjauksesta särmäysohjelman mukaan
- Staattinen pito 300 kg/kpl
- Maksimi nosto 200 kg/kpl
- Tukialueen leveys 350-600 mm, pituus 1350-2000 mm
- Ylös/alas säätö 250 mm
- Maksimi kulma ja särmäyskulma 60°

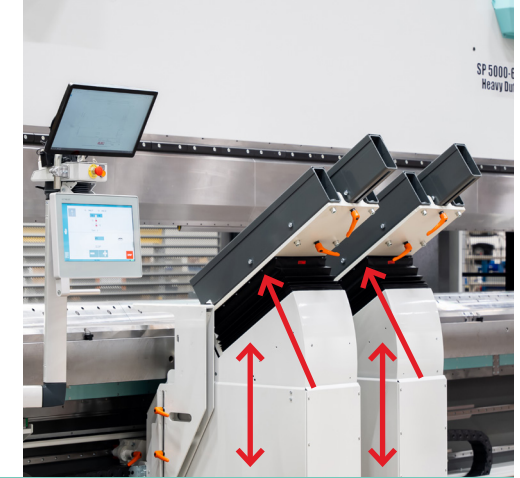

## TAIVUTUSTA SEURAAVAT HEAVY DUTY CNC ETUKANNATTIMET

- Automaattinen asetus CNC-ohjauksesta särmäysohjelman mukaan
- Staattinen pito 1000 kg/kpl
- Maksimi nosto 500 kg/kpl
- Tukialueen leveys 350 mm, pituus 900-1400 mm (noin 2m särmäyslinjasta)
- Ylös/alas säätö 200 mm
- Maksimi kulma ja särmäyskulma 60°