





Vertikal justering avlastad med gasfjäder

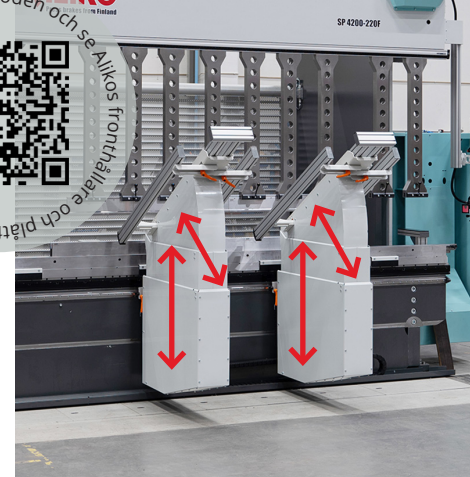

Rörelse med elektriska cylindrar, manuell justering mellan program behövs inte.

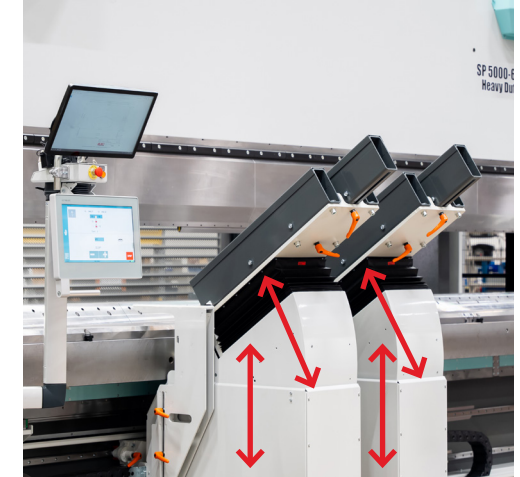

STANDARD FRONTSTÖD

- Lastkapacitet 250 kg/st
- Glidplast på ytan av frontstödet
- Lätt förflyttning i sidled med linjärstyrningar
- Vertikal justering underlättas med gasfjäder, justeringsområde 250 mm
- Inte anslutet till strömkälla, enkelt att lägga till eller ta bort

HEAVY DUTY FRONTSTÖD

- Lastkapacitet 1000 kg/st
- Glidande rullar på ytorna av frontstödet
- Lätt förflyttning i sidled med linjärstyrningar
- Vertikal justering underlättas med gasfjäder, justeringsområde 300 mm or remove

STANDARD CNC PLÅTFÖLJARE

- CNC-styrt främre bockstöd
- Max statisk last 300 kg/st
- Max lyft 200 kg/st
- Stödområdets bredd 350-600 mm, längd 1350-2000 mm
- Upp/ned rörelse 250 mm
- Maximal vinkel och bockvinkel 60°
- Fullt automatisk justering, manuell justering mellan program behövs inte

HEAVY DUTY CNC PLÅTFÖLJARE

- CNC-styrt främre plåtföljare
- Max statisk last 1000 kg/st
- Max lyft 500 kg/st
- Stödområdets bredd 350 mm, längd 900-1400 mm (ca. 2 m från bocklinjen)
- Upp/ned rörelse 200 mm
- Maximal vinkel och bockvinkel 60°