



Soepele zijwaartse verplaatsing met lineaire geleidingen


STANDAARD VOORSTE STEUN

- Kuormankesto 250 kg/kpl
- Lukittava kaasujousi tekee korkeudensäädöstä kevyen, säätöalue 250mm
- Kevyt sivuttaissiirto lineaarijohteilla
- Liukupinta levynsiirron helpottamiseksi
- Ei kiinnitettynä virtalähteeseen, helppo poistaa ja lisätä



HEAVY DUTY VOORSTE STEUN

- Draagvermogen 1000 kg/stuk
- Vergrendelbare gasveer maakt hoogteverstelling licht, verstelbereik 300 mm
- Soepele zijwaartse verplaatsing met lineaire geleidingen
- Kogelrollen voor eenvoudige plaatverplaatsing
- Niet aangesloten op een stroombron, eenvoudig te verwijderen en toe te voegen

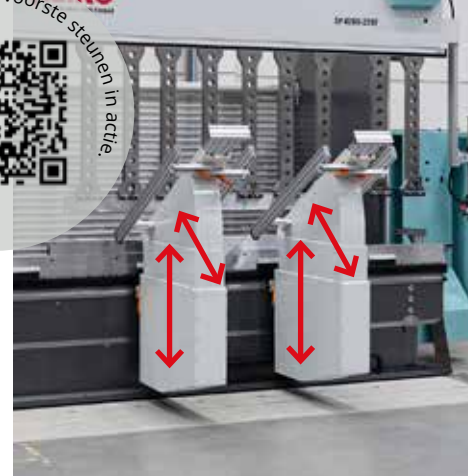

Beweging via CNC-gestuurde elektrische cilinders, geen handmatige instelling nodig

MEELOPENDE STANDAARD CNC VOORSTE STEUNEN

- Automatische instelling via CNC-besturing volgens het buigprogramma
- Statische belasting 300 kg/stuk
- Max. hefvermogen 200 kg/stuk
- Ondersteuningsbreedte 350–600mm, lengte 1350–2000mm
- Op-/neerwaartse beweging 250mm
- Maximale hoek en buighoek 60°



MEELOPENDE HEAVY DUTY CNC VOORSTE STEUNEN

- Automatische instelling via CNC-besturing volgens het buigprogramma
- Statische belasting 1000 kg/stuk
- Max. hefvermogen 500 kg/stuk
- Ondersteuningsbreedte 350mm, lengte 900–1400mm (ca. 2 m vanaf de buiglijn)
- Op-/neerwaartse beweging 200mm
- Maximale hoek en buighoek 60°