

ALIKO SP4200-320F




Tekniset tiedot	SP4200-320F	
Puristusvoima	3200	kN
Särmäyspituus	4200	mm
Kokonaispituus	5100	mm
Leveys	2100	mm
Korkeus	3600	mm
Päätyväli	3520	mm
Iskunpituus	400	mm
Kitakorkeus	650	mm
Kitasyvyys	500	mm
Pöydänleveys	95/300	mm
Paino	16	tn



Hydraulinen ylätyökalukiinnitys

- Olkapääkuormitus 250 tn/m
- Helppokäyttöinen ja nopea
- Käyttö suoraan ohjauspaneelistä

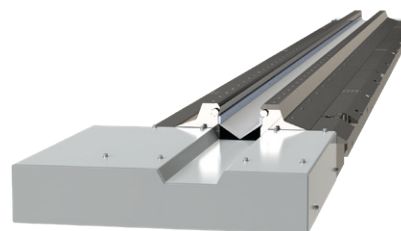

Aliko CNC-Vario die 120

Aliko CNC muuttuva-aukkoinen alatyökalu mahdollistaa nopeat ja täysin automatisoidut V-aukon säädöt suoraan CNC-ohjausjärjestelmän kautta. Nopean säätöajan ansiosta myös piensarjatuotanto on kustannustehokasta.

- V-aukko 20–120 mm
- Korkeus 200 mm
- Maks kuormankesto α 80°, 250 t/m



5-akselinen takavaste

X-, X1-, R-, Z1- ja Z2-liike

Aliko takavasteita ohjataan suoraan CNC-ohjauksesta. Kaksiportaiset vastenokat toimivat sekä vasteena että kannattimena. Vastenokat voidaan ajaa eri syvyyksiin, mikä mahdollistaa levyn asettamisen vinoon (X1)

- Eteen-/taakseli (X) 1000 mm
- Ylös-/alasliikkeet (R) 300 mm



CybeleC VisiTouch Pac

- Interaktiivinen 19" kosketusvärinäyttö
- Tehokas, moderni ja helppokäyttöinen
- Intuitiivinen ohjelmointi numeraalisesti tai 2D
- Särmäysprosessin esitys 3D-graafisesti
- Automaattinen taivutusjärjestyksen määrittäminen
- Taivutustörmäyksen havaitseminen 2D-muodossa
- Omien näppäimien ohjelmointimahdollisuus